

PS 15



Genel Özellikler

- 1D Boyutlu Barkodları Okuma
- Arayüz klavye (PS/2) RS232/USB Klavye,
- Tak ve Çalıştır (kurulum gerektirmez)
- Süper ince tasarım (sadece 16 mm)
- Sesli ve Işıklı Uyarı Sistemi
- 200 Tarama saniye
- 16 cm tarama mesafesi
- Giriş seviyesi barkod okuma iktiyaçlarınız için

Uygulama Alanları

- Sağlık Kuruluşları
- Marketler / Gross Marketler
- GSM Servis Merkezleri ve mağazalar
- Üretim /Stok Kontrol Sistemleri
- Evrak Takip Sistemleri




perkon
AUTO ID SOLUTIONS OT/VT ÇÖZÜMLERİ



Teknik Özellikler

Görüntü Algılayıcı	Linear CCD	
Arayüz	RS232/USB-HIDKBW	
Okuduğu Barkod Türleri	Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar, All UPC/EAN/JAN Code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleaved 2 of 5, Chinese Postage Code, MSI/PLESSY, etc.	
Hassas	≥ 4mil	
Işık Kaynağı	Kırmızı 660 nm LED	
Tarama Hızı	Saniyede 200 tarama	
Tarama Alan Derinliği	0 mm - 165mm	
Kontrast Sinyal Yazdır	≥ 45%	
Tarama uzaklığı	0-350	
Perde	30 °	
Rotadan Çıkmak	43 °	
Aydınlatma	0 ~ 10.000 LUX	
Gerilim	DC 5.0V	
Akım	Çalışma	130mA
	Bekleme	30mA
Ağırlık	85g	
Renk	Siyah veya Beyaz	
IP Değeri	IP30	
Çalışma Sıcaklığı	+50 °C -0 °C	
Depolama Sıcaklığı	-26 °C ile +60 °C	
Nem	% 5 -% 90 (yoğunlaşma yok)	

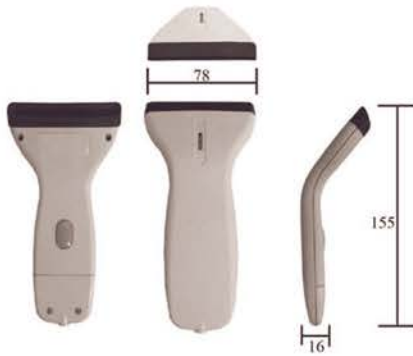

Yetkili Bayii